

Marca: Renovables  
Modelo: 28 HP

Concepto

Diámetro del Tanque  
Tanque Interno acero inoxidable  
Tanque Externo acero inoxidable  
Tubos evacuados HP


Estructura acero inoxidable  
Conexiones acero inoxidable  
Capacidad  
Accesorios Opcionales

Especificaciones

380 mm/480 mm  
0.80 mm SUS304 ; 1.0 mm SUS304 en tapas  
0.30 mm SUS201  
D58/1800 heat pipe en 1.6/2.2 mm de grosor.  
1650 mm cuerpo del HP SUS304 D 14\*110 mm de cobre  
SUS201-BA, en 20° +/- 2 grados  
3/4" SUS304 en 1600 mm  
300 l  
Válvula PT, MG Bar 250g, Válvula mezcladora

Presión máxima de trabajo: 291.2 kPa (3.0 kgf/cm<sup>2</sup>).  
Agua caliente en invierno: 55 grados Celsius.

Garantía 5 años

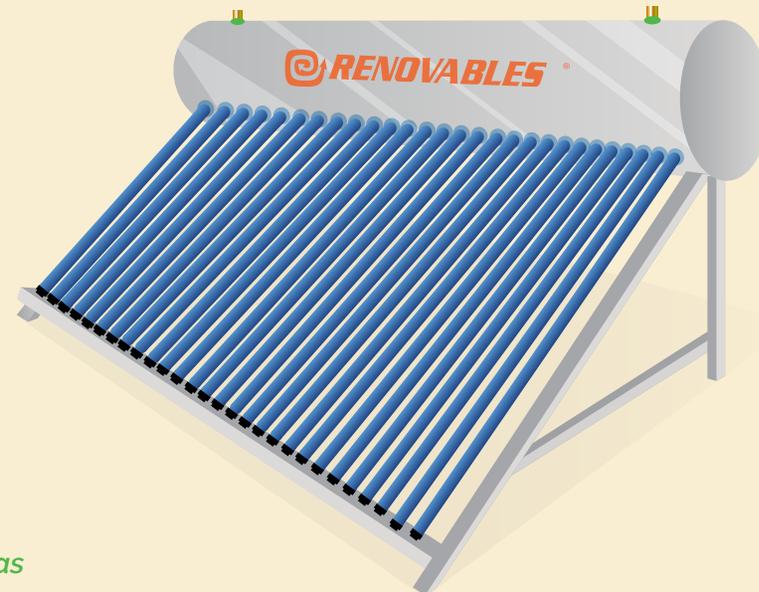

Circuito Logístico No. 150, Col. Fracción Bustamante, Silao, Gto, MX.

 [operacion@renovablesmx.com](mailto:operacion@renovablesmx.com)  4727239102   [renovablesmx](https://www.instagram.com/renovablesmx)